STAR シリーズ

SPECIFICATION SHEET

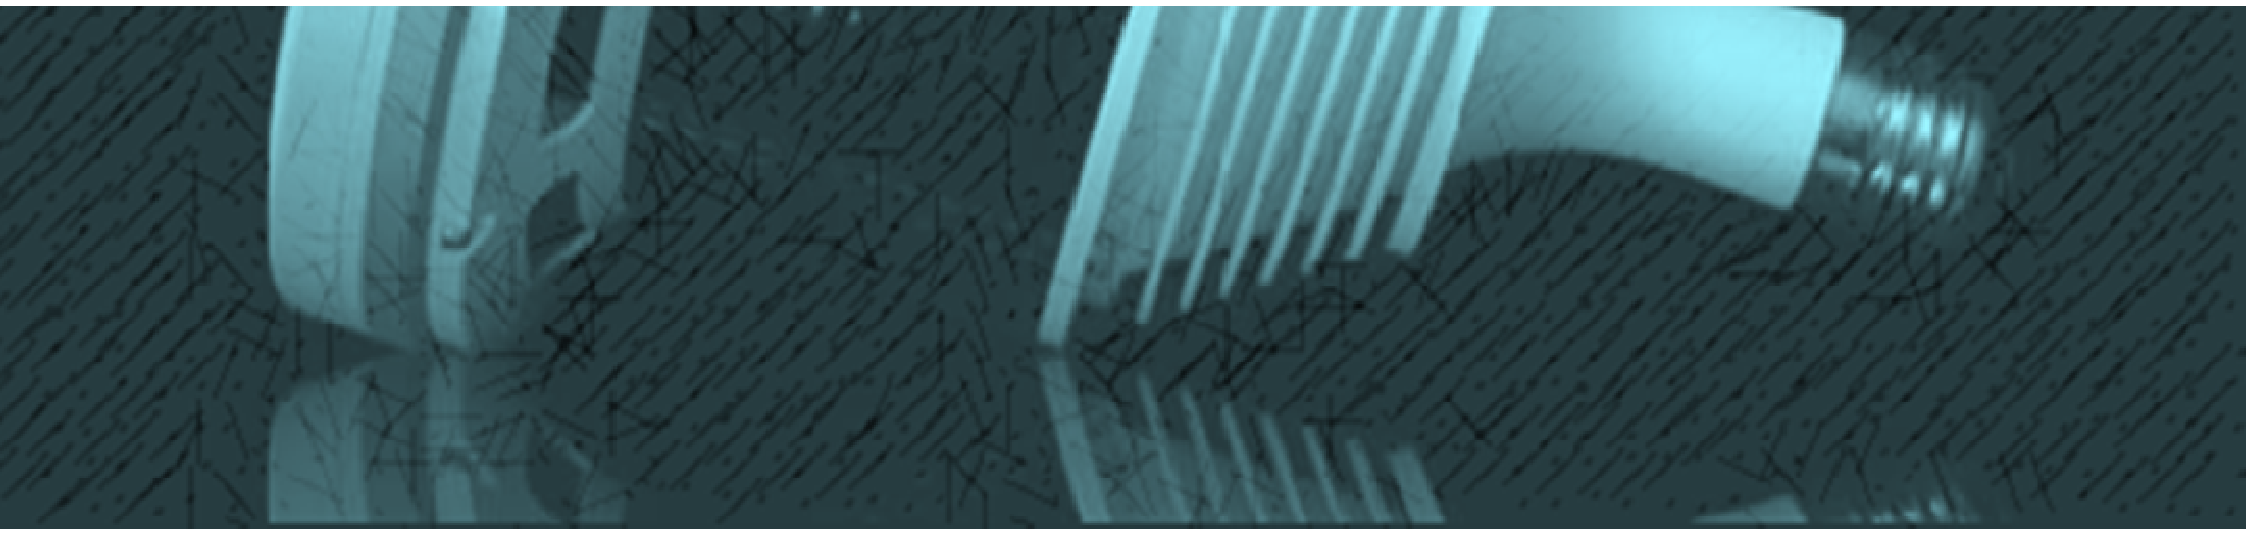

LED
高天井屋内用照明

JMEDIX

STAR シリーズ

60-200

消費電力	60W
定格電圧	180~220VAC
入力電流	0.27A(@200VAC)
器具全光束	5423lm
固有エネルギー消費効率	90lm/W
1ｍ直下照度	5671lx
平均演色評価数	70
相関色温度	5700K
ビーム角	40°
寿命	30,000 hours ↑
動作温度	-20℃~40℃ (-4℉~104℉)
口金	E39
サイズ/質量	Ø202*305 / 2.5kg

JMEDIX

STAR シリーズ

70-220

消費電力	70W
定格電圧	180~220VAC
入力電流	0.35A(@200VAC)
器具全光束	7051lm
固有エネルギー消費効率	101lm/W
1ｍ直下照度	8125lx
平均演色評価数	70
相関色温度	5700K
ビーム角	40°
寿命	30,000 hours ↑
動作温度	-20℃~40℃ (-4℉~104℉)
口金	E39
サイズ/質量	Ø220*329 / 3.0kg

JMEDIX

STAR シリーズ

90-240

消費電力	90W
定格電圧	180~220VAC
入力電流	0.45A(@200VAC)
器具全光束	8779lm
固有エネルギー消費効率	98lm/W
1ｍ直下照度	9878lx
平均演色評価数	70
相関色温度	5700K
ビーム角	40°
寿命	30,000 hours ↑
動作温度	-20℃~40℃ (-4℉~104℉)
口金	E39
サイズ/質量	Ø240*329 / 3.4kg

JMEDIX

STAR シリーズ

110-260

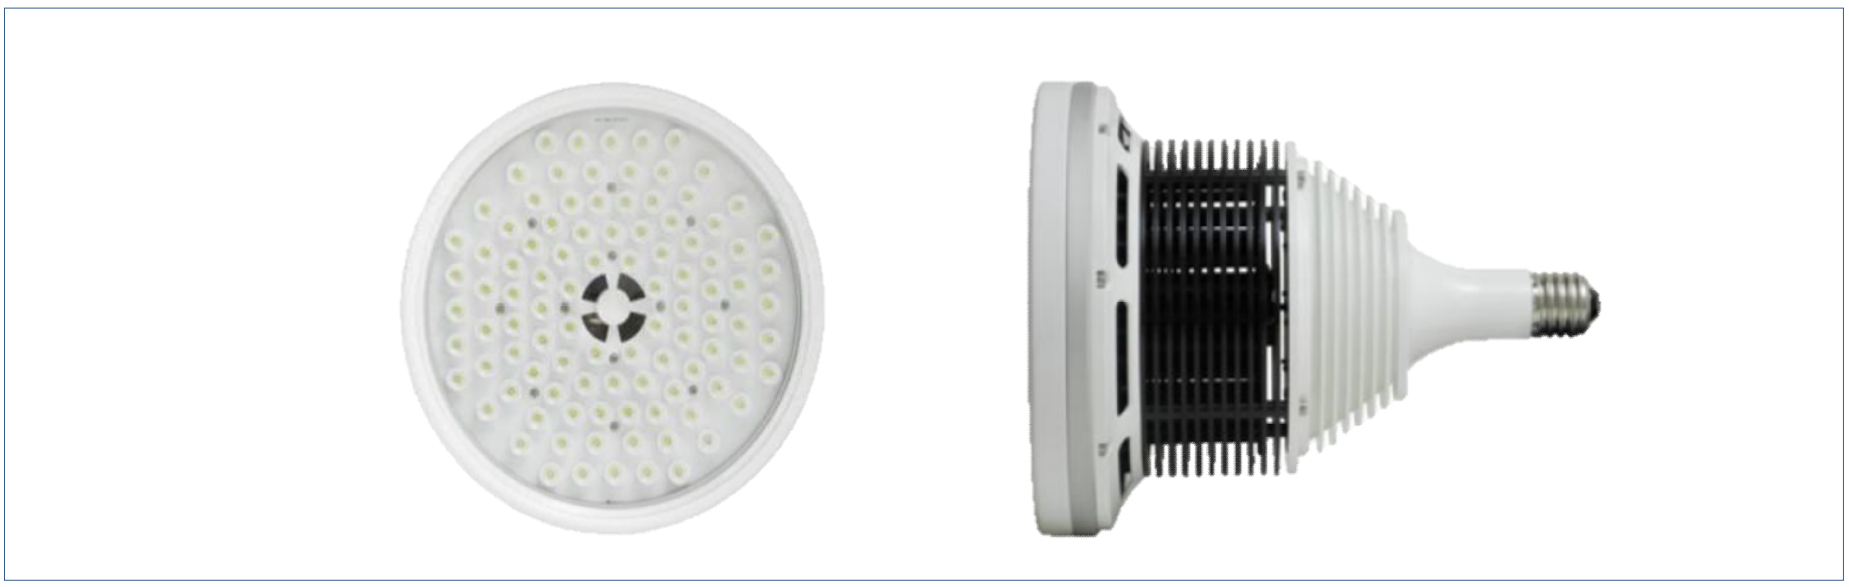

消費電力	110W
定格電圧	180~220VAC
入力電流	0.55A(@200VAC)
器具全光束	10974lm
固有エネルギー消費効率	100lm/W
1ｍ直下照度	12190lx
平均演色評価数	70
相関色温度	5700K
ビーム角	40°
寿命	30,000 hours ↑
動作温度	-20℃~40℃ (-4℉~104℉)
口金	E39
サイズ/質量	Ø260*339 / 2.5kg

JMEDIX

STAR シリーズ

130-280

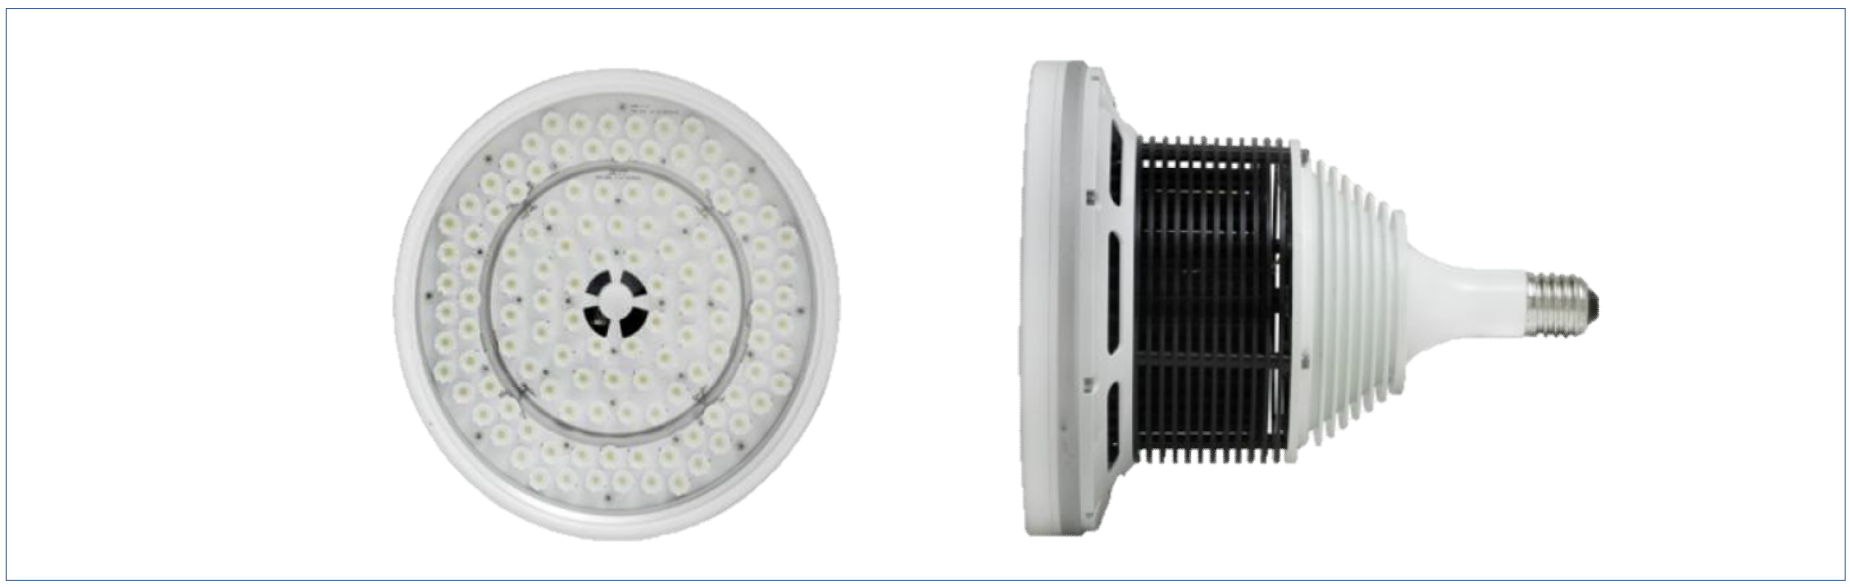

消費電力	130W
定格電圧	180~220VAC
入力電流	0.65A(@200VAC)
器具全光束	12900lm
固有エネルギー消費効率	99lm/W
1ｍ直下照度	14376lx
平均演色評価数	70
相関色温度	5700K
ビーム角	40°
寿命	30,000 hours ↑
動作温度	-20℃~40℃ (-4℉~104℉)
口金	E39
サイズ/質量	Ø280*351 / 3.9kg

JMEDIX

高天井屋内用照明　STAR シリーズ

型	60-200	70-220	90-240	110-260	130-280	備考
消費電力	60W	70W	90W	110W	130W	
定価(税別)	¥70,000	¥80,000	¥90,000	¥100,000	¥110,000	
定格電圧	180～220VAC					
Hz適合	50/60					
器具全光束(lm)	5423 lm	7051 lm	8779 lm	10974 lm	12900 lm	
固有エネルギー消費効率	90 lm/w	101 lm/w	98 lm/w	100 lm/w	99 lm/w	
動作温度	-20°C～40°C (-4°F～104°F)					
ビーム角	40°					
1m直下照度	5671 lx	8125 lx	9878 lx	12190 lx	14376 lx	
口金	E39					
器具タイプ	LED(昼白色)					
相関色温度	5700K					
平均演色評価数	R70					
サイズ	Ø202 x 305	Ø220 x 329	Ø240 x 329	Ø260 x 339	Ø280 x 351	
質量	2.5 kg	3.0 kg	3.4 kg	3.6 kg	3.9 kg	
外観材質	黒＆白 ポリカーボネート					
ヒート・シンク材質	アルミプレス					

※ 公開されている情報は変更されている場合がありますので、ご購入の際は弊社営業担当までお問合せください。

[配線図]

内蔵電源で
取付工事が便利

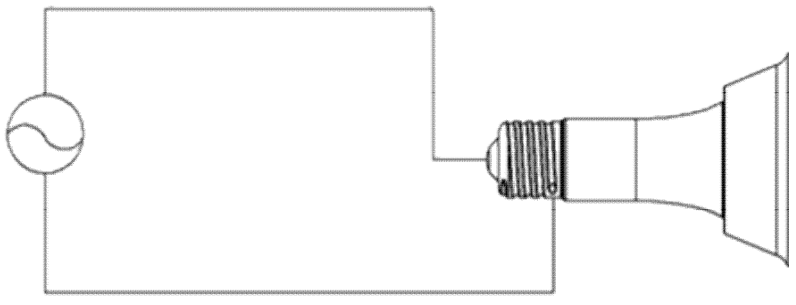

株式会社 日本メディクス
〒160-0022　東京都新宿区新宿 3-2-2
TEL03-3350-6421　FAX 03-3350-6422
http://www.jmedix.co.jp